

■ 适用范围:

适用于可能产生或积聚爆炸性气体混合物的舱室或露天场所作照明用。

■ 产品特性:

1. 壳体采用优质铜材铸造成型, 灯罩采用硬质硼砂玻璃, 带铜质防护网罩。
2. 灯体采用的密封结构, 具有良好的防水性能和防腐性能。
3. 灯具使用温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 。
4. 电缆外径 $\varnothing 10 \sim \varnothing 12\text{mm}$ 。

■ 采用标准:

1. 符合 GB3836;GB12045 标准。
2. 符合《钢质海船入级规范》。

■ The scope of application:

Suitable for illumination for possible accumulation of explosive gas mixtures of cabin or outdoor spaces.

■ Products feature:


1. The shell adopts good quality cast brass, lampshade adopts hard borax glass, with brass protective guard.
2. The lamp body adopts seal structure with high waterproof and corrosion resistance.
3. The lamps can work normally under the temperature $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$.
4. Cable outside diameter is $\varnothing 10 \sim \varnothing 12\text{mm}$.

■ Adopt standard:

1. Conform to GB3836;GB12045 standard.
2. Conform to RULES FOR CLASSIFICATION OF SEA-GOING STEEL SHIPS.



CFD1-2

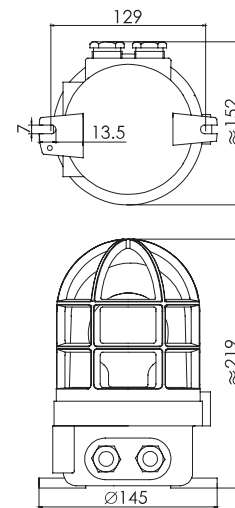

型号 Type	CFD1-1	CFD1-2	CFD1-3
填料函示意图 schematic diagram for gland box			
防爆标志 Explosion proof mark	Ex d II CT4		
电压 Voltage	220V/24V		
光源 Light source	白炽灯 Incandescent lamp		
功率 Power	60W		
灯座 Lamp holder	E27		
防护等级 Protection class	IP66		
重量 Weight(Kg)	4.0		